

BARBECUE

MONTAGE : **



EMPLACEMENT

Disposer d'une surface en dur, parfaitement plane et horizontale. Elle doit pouvoir supporter le poids du barbecue.

Éloignée des arbres environnants, de préférence à l'abri des grands vents, ou à défaut le dos tourné au vent dominant. Le barbecue sera placé de manière que la fumée n'envahisse ni la maison ni le voisinage.

OUTILLAGE

Mètre, niveau, fil à plomb, cordeau de traçage, règle, marteau, ciseau à pierre, tournevis, perceuse, broches de maçon biseautées, cales en bois

KIT SPÉCIAL BARBECUE

- Sikacolles 2,4 kg, colle époxydique à 2 composants (résine et durcisseur) à très forte adhérence sur la plupart des matériaux, y compris métaux et verre.
Colle imperméable destinée à l'assemblage des éléments du barbecue et à son scellement sur supports existants, durcit sans retrait et est utilisable sur support humide. Temps de séchage : 48 h.
- Hydromur 2l, hydrofuge siliconé pour la protection et l'imperméabilisation des surfaces extérieures, s'utilise en pulvérisation.
- 1 pulvérisateur

ASSEMBLAGE

Pour réaliser l'assemblage, utiliser le Kit Spécial Barbecue (notice incorporée).




kit spécial barbecue

L'ASTUCE POINT.P


Aux abords du barbecue, traiter le dallage avec Mat Prévention.

les étapes du montage

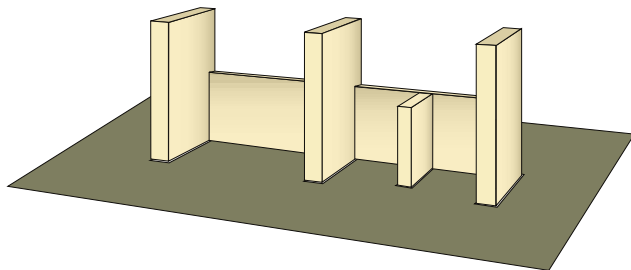

PRÉPARATION

Tracer sur le sol l'emplacement des jambages. La pose des jambages inférieurs est la plus importante, ils seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Encoller la sous-face du jambage, corriger les devers à l'aide de petits coins de bois.

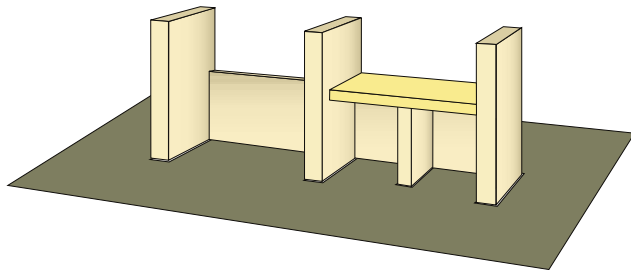


POSE

Procéder à la pose des autres pièces en veillant à leur parfaite verticalité. Avant séchage complet, nettoyer le barbecue avec une brosse à chien-dent en mouillant abondamment.


POINTS SPÉCIFIQUES

- Fixation du tablier (sur certains modèles). Les pattes métalliques sont jointes au kit. Fixer d'abord les pattes sur le tablier puis fixer l'ensemble sur le jambage. Utiliser plutôt des chevilles laiton. Foret de $\varnothing 8$ en mode percussion.
- Fixation des joues (sur certains modèles). Présenter la joue latéralement contre le jambage. Utiliser les œillets pour repérer l'emplacement des trous

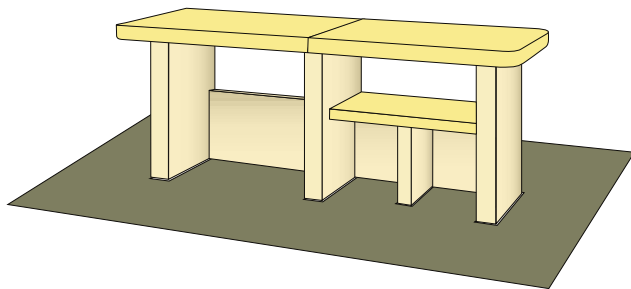

L'ENTRETIEN

Pour protéger le barbecue des mousses et salissures, l'enduire d'hydrofuge incolore après séchage complet.

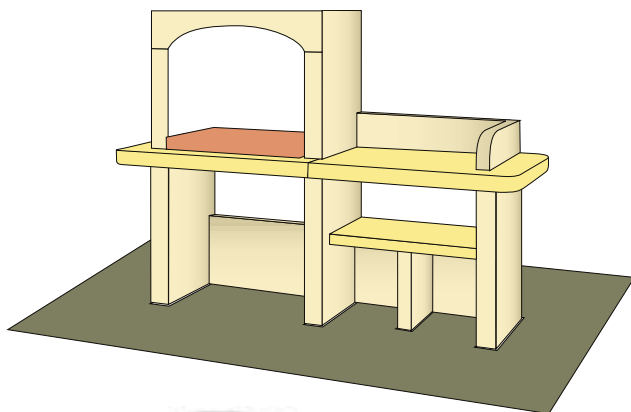

LA SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser d'alcool ou de liquide inflammable pour allumer ou raviver un feu.
- Ne pas laisser les enfants s'approcher du foyer.
- Ne jamais laisser un foyer sans surveillance.

Combustible : charbon de bois uniquement (barbecues Silex).

