




































# technique

La gamme des sols stratifiés "Clic" est composée pour couvrir tous les usages courants. De la chambre (usage modéré) au lieu public (usage intense), les différentes qualités permettent le meilleur rapport qualité/prix.

	Prima clic	Classic clic	Comby Silence 8 clic	Master clic
Dimensions mm	1288 x 190 x 6	1288 x 190 x 7	1292 x 192 x 8	1288 x 190 x 8
Colis	2,4472 m <sup>2</sup>	2,2025 m <sup>2</sup>	1,9845 m <sup>2</sup>	1,9578 m <sup>2</sup>
Pose	 système Clic sans colle	 système Clic sans colle	 système Clic sans colle	 système Clic sans colle
Garantie	7 ans	12 ans	12 ans	15 ans
Sol chauffant				
Emission de formaldéhyde norme 0,12 mg/m <sup>3</sup>	± 0,03 mg/m <sup>3</sup>	± 0,03 mg/m <sup>3</sup>	± 0,03 mg/m <sup>3</sup>	± 0,03 mg/m <sup>3</sup>
Spécial				
			sous couche 1 mm incorporée réduction de moitié des bruits de résonance (environ)	
Classe résistance	22 AC2 IP≥1800	23-31 AC3 IP≥2500	31 AC3 IP≥2500	32 AC4 IP≥4000
Support	panneau HDF	panneau HDF	panneau HDF hydrofuge	panneau HDF hydrofuge
densité	870 kg/m <sup>2</sup>	870 kg/m <sup>2</sup>	870 kg/m <sup>2</sup>	940 kg/m <sup>2</sup>
Usage	 domestique normal : chambre.	 domestique élevé : chambre, séjour, couloir, boutique...	 commercial modéré : séjour, couloir, boutique, local commercial...	 commercial général : hôtel, magasin...

# décors

La gamme de décors bois des sols stratifiés "Clic" est riche de nuances. Sachez l'utiliser sans modération, ou bien, jouer l'unité dans toute la maison. Tout est permis, tout est confort.

Décors	Prima clic	Classic clic	Comby Silence 8 clic	Master clic
hêtre clair				
chêne campagne lame large				
érable				
hêtre double lame				
chêne français				
cerisier				
hêtre lame large				
merbau				
frêne bleu				
frêne jaune				

# spécifications de pose

Les revêtements de sols Clic sont fabriqués avec une extrême précision, ils font l'objet d'un contrôle sévère et continu.

Attention ! Les sols stratifiés Clic ne doivent pas être installés dans les salles de bains, les saunas, ou tout autre pièce humide, ni dans les salles informatiques (système lourd).

## LES SUPPORTS

Vérifier, avant de commencer le travail, que le sol puisse recevoir le revêtement. Contrôle de la planéité du sol. La tolérance d'inégalité est de maximum 3 mm par mètre. Contrôle de la résistance du support. Il doit former une couche compacte et autoportuse. Le support doit être parfaitement nettoyé. Pose possible sur tout sol en béton y compris les sols chauffants par eau chaude (basse température), panneaux de particules minimum 19 mm, panneaux de fibres, anciens revêtements de sol tels que PVC, linoléum, pierre naturelle, carrelage céramique.

La pose d'un film polyéthylène n'est donc pas impérative. La pose d'une sous-couche est recommandée pour améliorer l'isolation acoustique.

**Chauffage au sol par eau chaude basse température.** Tout plancher chauffé suppose une exploitation planifiée et coordonnée en fonction du système de chauffage et du type de chape, permettant de garantir à long terme un fonctionnement optimal et sans dommage. Tous les revêtements de sol éventuellement en place devront être retirés avant la pose du sol stratifié.

La phase de chauffage commence au plus tôt au bout de 21 jours. Augmentation quotidienne de la température de 5°C, jusqu'à une température de 28°C maximum.

## AVANT LA POSE.

Les lames de sol stratifié Clic doivent séjourner, dans leur emballage paquet fermé, dans la pièce à laquelle elles sont destinées pendant au moins 48 heures, à plat, et à au moins 50 cm des murs, température ambiante de l'air d'au moins 18°C, température du sol d'au moins 15°C, humidité relative de l'air ambiant entre 40 % et 70 %.

## SENS DE LA POSE

Pour un meilleur résultat visuel, positionner les lames parallèlement au sens d'éclairage de la pièce. Ce conseil n'a toutefois rien d'impératif. Seuls les poses sur sols supports en bois exigent que les lames du revêtement soient posées perpendiculairement à celles du plancher. Pose du 1<sup>er</sup> rang. Commencer par prendre les mesures de la pièce. Si la largeur de la dernière rangée est inférieure à 5 cm, diminuer alors la largeur du premier rang avant de commencer la pose. Espace de dilatation : comme tous les matériaux organiques, les sols stratifiés Clic se dilatent ou se rétractent en fonction des conditions climatiques de la pièce. Prévoir

des espaces de dilatation entre le revêtement de sol et les éléments fixes de la pièce (ainsi qu'entre chaque pièce), afin de

les éviter.

ne pas entraver les variations de volume du sol. D'une manière générale, il convient de laisser un espace de dilatation de 1 mm par mètre posé (avec un minimum de 8 mm) entre le sol stratifié et les éléments fixes tels que les murs, les huisseries, les passages de tuyaux, les piliers, les escaliers, etc.

## SEUILS DE DILATATION

En raison des variations, spécifiques aux matériaux du sol stratifié, il est impératif de prévoir des seuils de dilatation aux seuils de porte, couloirs, pièces aux nombreux angles, pièce de longueur ou de largeur supérieure à 10 m.

## POSE

Vérifier les lames avant de les poser. Afin de poser correctement les cales de dilatation, supprimer la languette (partie mâle) de la lame en la sciant au droit de la partie supérieure. Poser les cales de dilatation contre le mur. Commencer la pose à gauche, contre les cales, avec la première lame côté rainure. Scier la dernière lame de la 1<sup>re</sup> rangée à la longueur restante moins l'épaisseur de la cale de dilatation. Commencer la 2<sup>e</sup> rangée avec la chute de coupe de la 1<sup>re</sup>, si elle est d'une longueur supérieure à 20 cm.

Attention ! Respecter ce minimum de 20 cm pour garantir la solidité et l'esthétique de l'ensemble. Placer cette chute aussi près que possible du premier rang, à plat. Taper doucement avec un marteau sur le bloc de frappe, par petits coups successifs, jusqu'à l'emboîtement des lames entre elles. Emboîter d'abord la lame côté largeur, et ensuite côté longueur.

Assembler les rangées suivantes de la

même façon, à l'aide du tire-lame pour ajuster la dernière lame de la rangée. La dernière rangée doit souvent être ajustée le long du mur. Superposer la dernière lame à installer exactement sur celle de la dernière rangée posée. Prendre ensuite une autre lame qui servira de règle. Le côté mâle de cette lame est placé contre le mur en tenant compte de l'espace de dilatation. Tracer la découpe à effectuer sur la lame du milieu. Utiliser le tire-lame pour assembler.

Pour les usages commerciaux particulièrement exposés à une ambiance humide il est recommandé d'assembler et coller les

lames entre elles (colle Strip-ex). Appliquer la colle sur le chant supérieur de la languette. Le surplus de la colle strippable peut ensuite être enlevé après un léger temps de séchage. Attention ! S'assurer de l'absence d'ouverture de joints sous la colle. Passage de tuyaux. Mesurer et tracer sur la lame l'emplacement des tuyaux, en tenant compte de la cale d'espacement. Percer un trou de ø 16 mm, supérieur à celui des tuyaux (espace de dilatation). Découper une pièce en forme de "V" pour emboîter les tuyaux. Encoller le morceau obtenu, l'emboîter perpendiculairement aux tuyaux. Le maintenir en place avec des cales d'espacement, jusqu'au durcissement de la colle.

Portes et huisseries. Scier les huisseries selon l'épaisseur du sol stratifié et des sous-couches. Poser le sol stratifié, en dessous de l'encadrement, en laissant un espace de dilatation. Pour les huisseries (par exemple en métal) qui ne peuvent




être coupées, les espaces de dilatation devront être colmatés avec un joint élastique (mastic silicone). Finitions. Après la pose du sol stratifié Clic conformément aux indications, poser les seuils et les plinthes (instructions de montage jointes aux accessoires).

## POUR QUE VOTRE SOL RESTE BEAU LONGTEMPS

Protéger le nouveau sol stratifié Clic des particules salissantes en prévoyant tapis, paillasons, etc. Poser des protections en feutre sous les pieds de chaise, de table et sous les meubles. Soulever systématiquement les meubles lourds pour les déplacer. Ne pas les faire glisser. Utiliser uniquement des roulettes de chaises et de meubles souples en polyamide (norme EN 425). Essuyer immédiatement les traces liquides ou humides sur le sol. Ne jamais utiliser de système de nettoyage vapeur. Nettoyer le sol avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de détergents ou de produits abrasifs sur le sol. Ne pas utiliser de produits filmogènes. La vitrification de votre sol est proscrite. Si contre toute attente le sol stratifié Clic devait subir des dommages, il est possible de réparer les défauts minimes à l'aide du kit de réparation. Dans le cas d'une altération plus sérieuse, il suffit de remplacer la ou les lames endommagées.


Tous les accessoires de pose et de finition sont disponibles dans les nuances assorties aux sols stratifiés.

# Sol stratifié clic comby silence 8

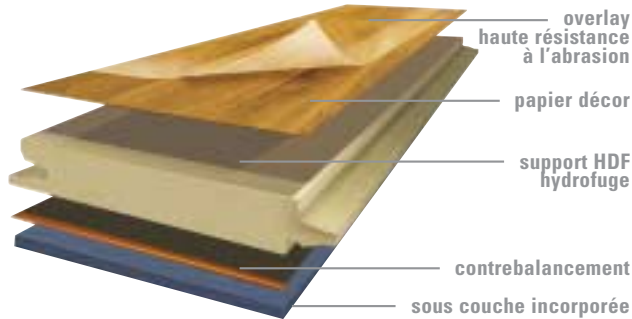

Réduction de moitié des bruits de résonance (environ).

# Sols stratifiés clic master, classic et prima

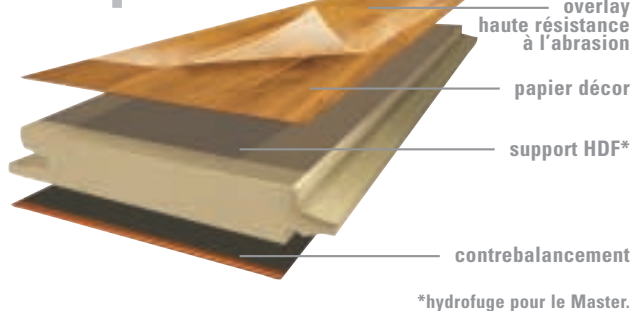

*Les Exclusifs*

Votre distributeur :

# sols stratifiés

# clic à plat

*Les Exclusifs*

# Clic

... et en un tour de main  
un nouveau confort revêt votre intérieur.



Exprimez votre personnalité au travers du décor que vous choisirez de créer. Confortables, modernes et tellement simples et rapides à poser les nouveaux sols stratifiés "clic" vous permettent de changer votre intérieur en un rien de temps.



Rien n'est assez beau pour vous, vous souhaitez toujours un petit quelque chose en plus. Les sols stratifiés "clic" sauront combler vos exigences. Laissez-vous guider par la muse "Clic", et découvrez le confort dont vous n'auriez rêver...



Votre décor est plutôt clair...

rosé...

doré...



- 1 érable
- 2 hêtre double lame
- 3 chêne campagne lame large
- 4 hêtre lame large
- 5 hêtre clair
- 6 cerisier
- 7 chêne français
- 8 frêne jaune
- 9 merbau
- 10 frêne bleu

ou  
couleur ?